

GOLD-BUD**WINDY DLA KAŻDEGO**MONTAŻ: DZWIIGÓW OSOBOWYCH - DZWIIGÓW TOWAROWYCH MAŁYCH - DZWIIGÓW TOWAROWYCH DUŻYCH - PLATFORM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PROJEKTOWANIE - KONSERWACJA - SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

dokument nr 1 do oferty nr:


OF/1109/03/10

PARAMETRY TECHNICZNE**GOLD-BUD**
WINDY DLA KAŻDEGO

Ilość dźwigów: 1

Oznaczenie: A5000

dźwigu	Elektryczny, śrubowy, platformowy
wyposażenie	<ul style="list-style-type: none"> Osobowy przystosowany do przewozu osób na wózkach
sterowanie	Automatyczne w kasetach wozów na przystankach i przyciskowe, ciągle na platformie STANDARD
ciężar	400 kg lub 4 osoby
prędkość	0,15 m/s
przystanków / drzwi	2/2
wysokość podnoszenia	3,5 m
wysokość szybu	5,9 m
wysokość podszybia	50 mm
szerokość podszybia	2400 mm
wymiary szybu	Ssz = 1500 x Gsz = 1500 mm
konstrukcja szybu	Konstrukcja samonośna, stalowa, mocowana do podestów przystanków, obudowana: <ul style="list-style-type: none"> ściana A / B / C panelami pełnymi, wygłuszonymi (kolor standardowy RAL 9016*) w ramach aluminiowych STANDARD ściana D panelami pełnymi, wygłuszonymi (kolor standardowy RAL 9016*) w ramach aluminiowych

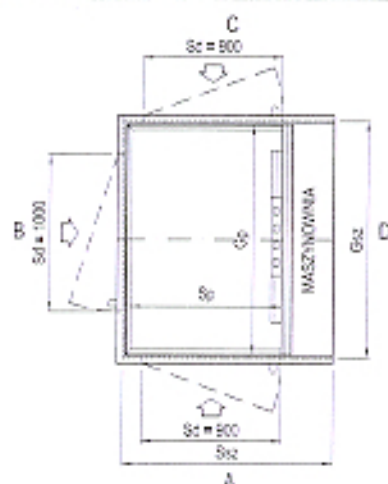

* możliwe lustrzane odbicie
 ** możliwe drzwi prawe i lewe
 *** zaznaczono wszystkie możliwe miejsca usytuowania drzwi przystankowych

wymiary platformy	Sp = 1100 x Gp = 1400 mm
opis platformy	<ul style="list-style-type: none"> nieprzełotowa STANDARD (wejścia umieszczone na ścianie A) ściana do wysokości 1100 mm STANDARD platforma malowana proszkowo (kolor standardowy – RAL 9006*) STANDARD podłoga wyłożona wykładziną gumową, antypoślizgową (kolor standardowy – szary) STANDARD panel dyspozycji umieszczony w poziomym panelu wraz z opływową poręczą wykonany z oksydowanego aluminium STANDARD przyciski ergonomiczne, o wysokiej czułości, odporne na wandalizm STANDARD łączenie telefoniczne z konserwatorem dźwigu (wymagane doprowadzenie przez Zamawiającego linii telefonicznej)
wymiary drzwi przystankowych	Sd = 900 x Hd = 2000 mm STANDARD – szt. 2
typ drzwi	Wychylne, jednoskrzydłowe STANDARD
zabezpieczenie drzwi i zabezpiec.	Otwierane ręcznie STANDARD z samodomykaczem
drzwi kabinowe	brak
przystankowe	<ul style="list-style-type: none"> stalowe, pełne z małym lukiem typ A1, malowane proszkowo (kolor standardowy – RAL 9016*) STANDARD umieszczone na ścianie A
wymiary wozów	Umieszczone w ościeżnicach drzwi przystankowych STANDARD
maszynownia	Bez maszynowni (maszynownia w obrysie szybu) STANDARD
zasilanie	Jednofazowe 230 V
moc	2,2 kW STANDARD
zabezpieczenie dodatkowe	płynny start i zatrzymanie
opcje dodatkowe:	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie wewnętrzne (szyb niezadaszony) STANDARD urządzenie zgodne z Dyrektywą Europejską 2006/42/WE

kolor w tabeli RAL Classic : http://www.barwy.net/palety_ral.php

©Copyright GOLD-BUD - all rights reserved

D Sp. z o.o.
 ul. Piłsudskiego 55; 05-092 Łomianki Dolne k/Warszawy
 tel. 55 1020 1026 0000 1502 0096 1839
 www.GOLD-BUD.PL

Tel. (+48 22) 357 38 49

Fax. (+48 22) 435 54 69

NIP: 1101768589

KRS: 0000222045 wydany przez Sąd Rejonowy
m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy